

UPOZORAVAJĆE - SIGNALNE PRIKOLICE



Proizvodnja i održavanje saobraćajne signalizacije, projektovanje inženjering

Centrala 30, 25000 Sombor
+381 25 428-459, 420-470,
459-203

office@signal.co.rs
www.signal.co.rs



**HOMOLOGOVANO PREMA
PRAVILNICIMA UN 48, 55 i 58**

SIGNAL P-2000 P-3000 P-4000

HOMOLOGOVANO PREMA
PRAVILNICIMA UN 48, 55 i 58



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

► Dimenzije:

Radni položaj (v. š. d.) 3065x2030x3740mm (sa šapom)
ili 3860mm (vučno oko)

Transportni položaj (v. š. d.) 1730x2030x3740mm (sa šapom)
ili 3860 mm (vučno oko)

Koristan teretni prostor: 1680x1390x340mm

► Težina prikolice: 420 kg (P4000), 370kg (P2000 i P3000)

Osovinsko opterećenje: 370kg (P4000), 330kg (P2000 i P3000)

Opterećenje na vučno vozilo: 50kg (P4000), 40kg (P2000 i P3000)

► Napajanje: akumulator 100 Ah (u verziji sa el. podizačem, 2 kom. od 55 Ah) ili napajanje sa:

- vučnog vozila - veza 7 polni utikač
- iz mreže - prikolica ima instaliranu sledeću opremu:
utičnica, punjač akumulatora, napojni kabel, prekidač za uključenje punjenja

► Verzije kačenja na vučno vozilo:

- sa šapom i fiksnom rudom
- sa vučnim okom i visinski podesivom rudom




Vučno oko



Fiksna ruda sa šapom

► Podizanje i spuštanje gornjeg dela prikolice, ručno ili pomoću el. podizača (P2000 i P3000, P4000 samo sa el. podizačem)

► Reflektujući deo se izrađuje od folije II klase

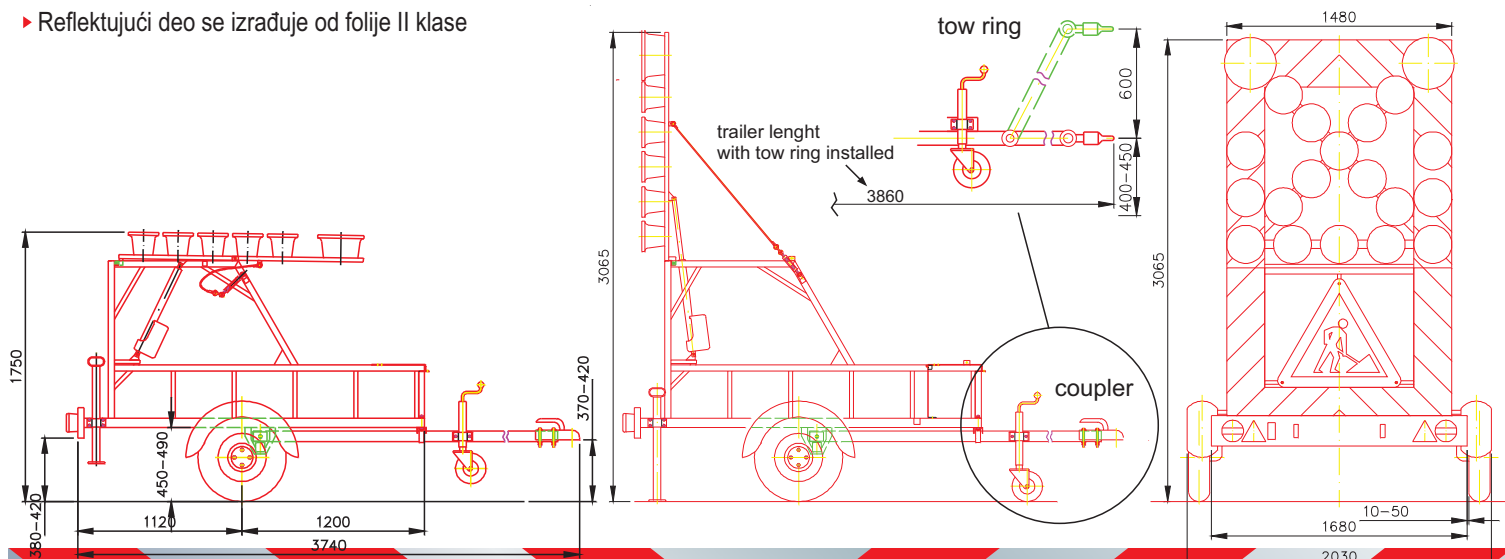

SIGNAL P-2000 P-3000 P-4000

SIGNAL P-5000

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

► Dimenzije prikolice:

U radnom položaju (v. š. d.) 3583x2030x3400 mm (šapa) ili 3520 mm (vučno oko)

U transportnom položaju (v. š. d.) 2490x2030x3740 mm (šapa) ili 3860 mm (vučno oko)

► Težina prikolice: 480 kg (šapa), 495 (vučno oko)

► Napajanje: dva akumulatora od 180 Ah i mogućnost napajanja sa:

- Vučnog vozila - veza 7-polni utikač
- Sa mrežnog napona – u sastavu prikolice se nalazi sledeća oprema:
 - mrežna utičnica
 - punjač akumulatora
 - napojni kabel
 - prekidač za uključenje punjenja

► Pokretna rampa sa spuštanjem gornjeg dela prikolice u transportni položaj uz pomoć elektro cilindra - aktuatora.



► Svetlosno usmeravanje saobraćaja. Sastoji se iz:

- 2 radna signalizatora Ø340
- LED displej 900x900 mm
- LED displej 1200x1400 mm

► Sva reflektujuća folija koja se postavlja na prikolicu je izrađena od folije II klase (High intensity)

Prikolica se izrađuje u 2 varijante:

- sa šapom, fiksnom rudom i elektro podizačem - **P-5000-S**
- sa vučnim okom, visinski podesivom rudom i el. podizačem - **P-5000-O**

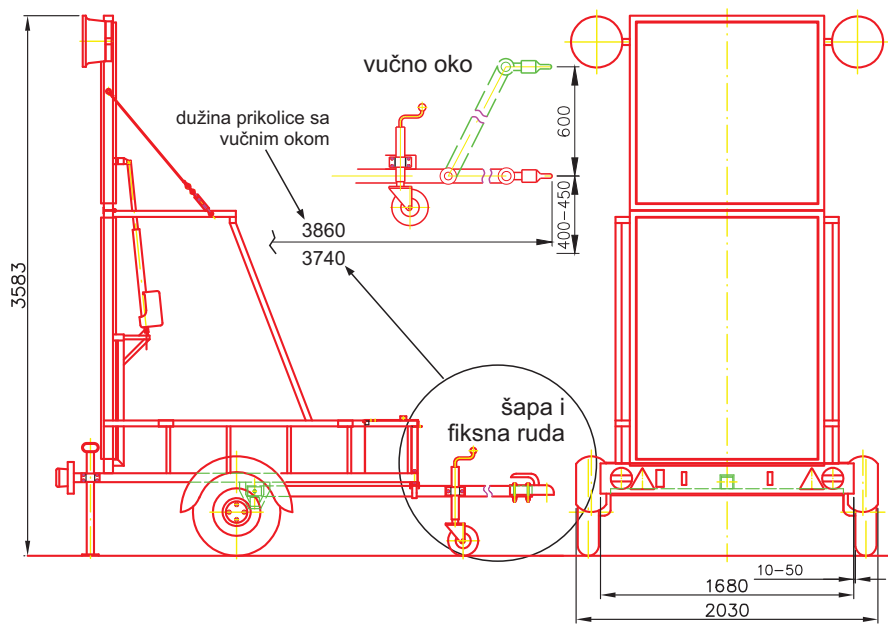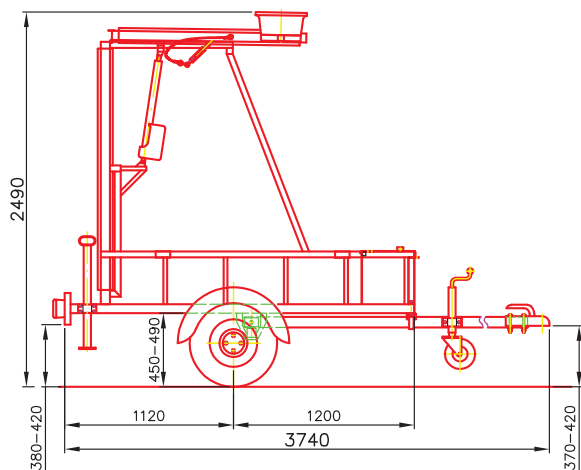

SIGNAL P-5000

SIGNAL P-6000

TIP "SIGNAL P 6000" signalna prikolica za autoput

SPECIFIKACIJE

► Dimenzije:

Radni položaj (v. š.d.) 4148x2200x3740mm (šapa) or 3860mm (vučno oko)

Transportni položaj (v. š. d.) 2314x2200x3740mm (šapa) or 3860mm (vučno oko)

Tovarni prostor: 1680x1390x340mm

► Težina: 480 kg (šapa), 505 kg (vučno oko), opterećenje na vučno vozilo 60 kg




► Napajanje: 2 akumulatora od 110 Ah, ili može biti napajana sa vučnog vozila preko standardnog konektora

- iz mreže, prikolica poseduje sledeću opremu:

mrežnu utičnicu, punjač akumulatora, napojni kabel, prekidač za punjenje

► Gornji deo prikolice se podiže i spušta preko el. cilindra

► Prikolica se izrađuje u 2 varijante: sa vučnim okom i sa šapom i fiksnom rudom

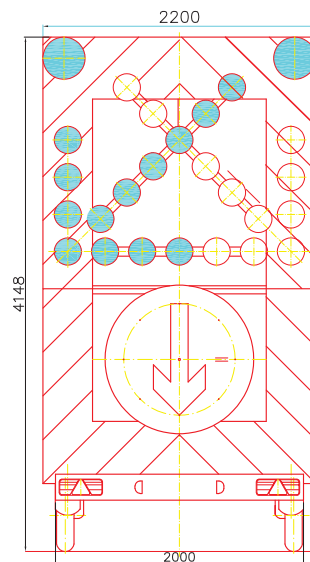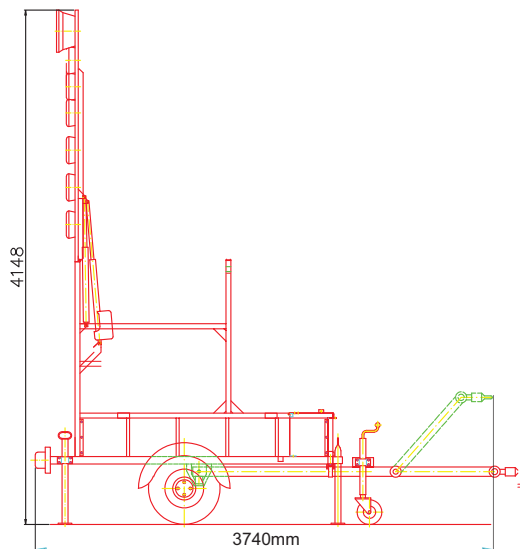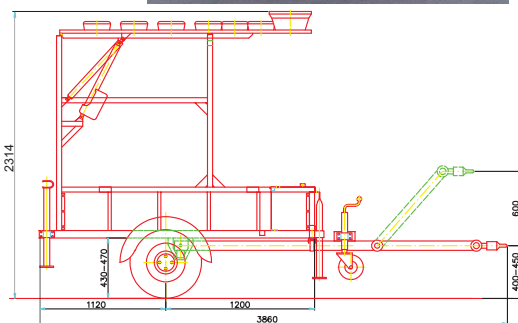

SIGNALNA TABLA




VII-8 - signalna tabla

Signalna tabla, predviđena za transport na teretnom vozilu do mesta radova gde se skida sa vozila i postavlja ispred radova.

Signalna tabla na svojoj konstrukciji ima točkiće koji olakšavaju manipulaciju.

Opcija je i da se fiksira na tovarni prostor teretnog vozila i da se na taj način obezbedi mobilnost signalne table.

Svetlosna grupa se napaja iz ugrađenih akumulatora koji se dopunjuju iz mreže preko ugrađenog punjača.

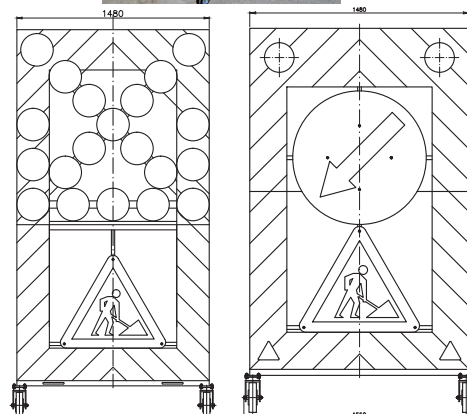

SIGNALNA TABLA